



Clevere Ausbaulösungen von Ihrem Spezialisten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz

Ausgabe 136 – April 2023

## Die SECURUS Brandschutzgehäuse von EAS – Das ist NEU!

Wir haben unser Produktangebot und Anwendungsspektrum im Bereich der Brandschutzschränke (30 min.) weiter ausgebaut.

Und das sind unsere Neuheiten:

### 1. Erweiterte Minimal- und Maximalmaße bei den Standschränken SVS 30


Unsere Standschränke mit Feuerwiderstandsdauer 30 min. bieten wir jetzt auch mit kleineren Abmessungen zwischen 600 mm und 1500 mm Höhe für 1 x 4 bis 3 x 8 Reihen an. Auch nach oben hin haben wir aufgestockt: Über unsere bisherigen Standardmaße bis 4 x 12 Reihen hinaus können wir ab sofort auch Schränke bis zu einem Normfeldmaß von 2.100 mm Höhe anbieten und somit auch den Bedarf an Schränken für den Verteilereinbau für 1 x 13 bis 4 x 14 Reihen abdecken.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die gesamte Bandbreite vom kleinst- bis größtmöglichen Schrankmaß. Neben den gängigen Standardgrößen sind innerhalb dieses Rasters viele weitere Schrankgrößen nach dem Baukastenprinzip realisierbar.

Fragen Sie gerne bei uns an. Wir prüfen für Sie, ob die von Ihnen gewünschte Größe umsetzbar ist.



Clevere Ausbaulösungen von Ihrem Spezialisten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz

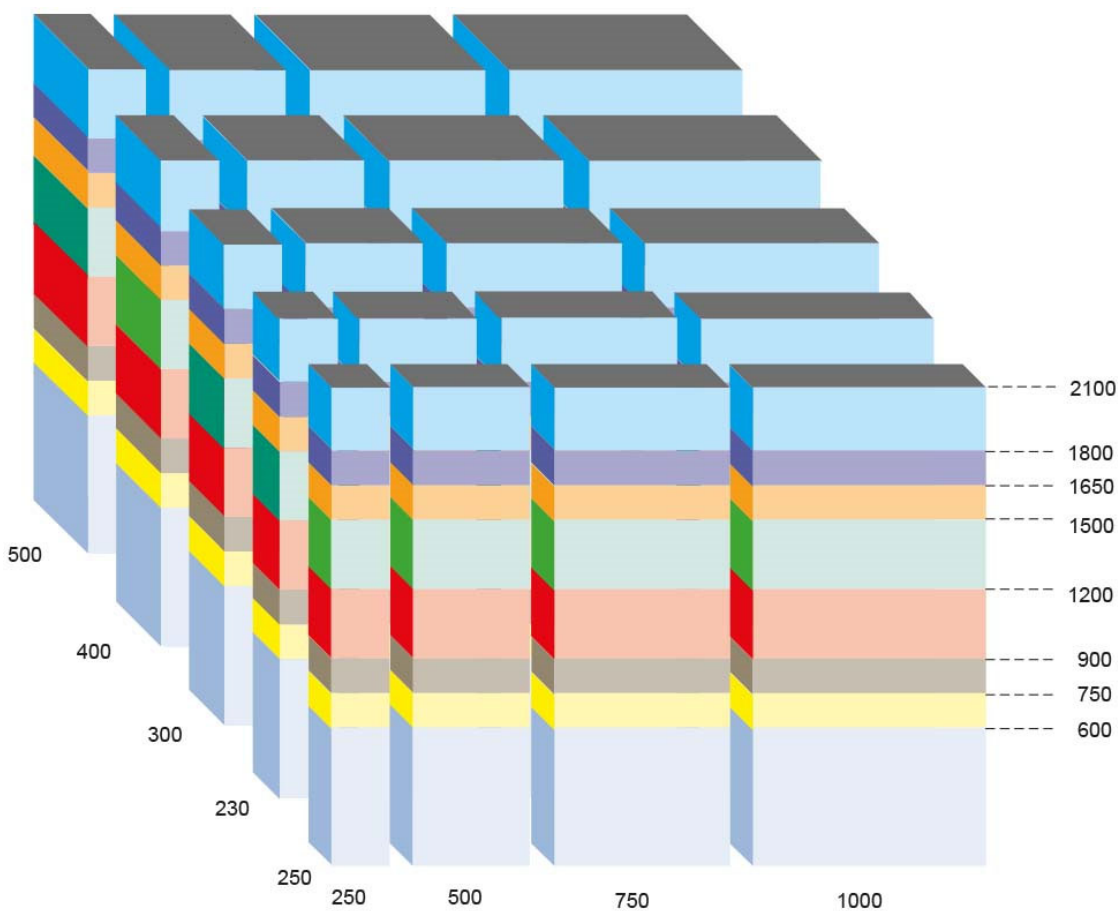

## 2. Brandschutzgehäuse in Leichtbauweise

Die nachfolgenden Größen unserer einflügeligen Wand- und Standschränke (30 min.) sind jetzt auch in einer gewichtsreduzierten Variante erhältlich.

Brandschutz-Leichtgehäuse SECURUS 30 ZW



Clevere Ausbaulösungen von Ihrem Spezialisten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz

Artikel	Type	Außenmaß H x B x T [mm]	Normfeldmaß H x B x T [mm]	Anzahl Reihen
AWS 30 - ZW -	1/4 - 320	677x358x396	600x250x320	1x4RE
AWS 30 - ZW -	1/5 - 320	827x358x396	750x250x320	1x5RE
AWS 30 - ZW -	1/6 - 320	977x358x396	900x250x320	1x6RE
AWS 30 - ZW -	1/8 - 320	1277x358x396	1200x250x320	1x8RE
AWS 30 - ZW -	2/4 - 320	677x609x396	600x500x320	2x4RE
AWS 30 - ZW -	2/5 - 320	827x609x396	750x500x320	2x5RE
AWS 30 - ZW -	2/6 - 320	977x609x396	900x500x320	2x6RE
AWS 30 - ZW -	2/8 - 320	1277x609x396	1200x500x320	2x8RE
SVS 30 - ZW -	1/4 - 320	782x358x396	600x250x320	1x4RE
SVS 30 - ZW -	1/5 - 320	932x358x396	750x250x320	1x5RE
SVS 30 - ZW -	1/6 - 320	1082x358x396	900x250x320	1x6RE
SVS 30 - ZW -	1/8 - 320	1382x358x396	1200x250x320	1x8RE
SVS 30 - ZW -	2/4 - 320	782x609x396	600x500x320	2x4RE
SVS 30 - ZW -	2/5 - 320	932x609x396	750x500x320	2x5RE
SVS 30 - ZW -	2/6 - 320	1082x609x396	900x500x320	2x6RE
SVS 30 - ZW -	2/8 - 320	1382x609x396	1200x500x320	2x8RE

Unsere Leichtgehäuse können Sie ab sofort auch bequem über unsere Produktlisten auf unserer Website bestellen oder anfragen:

[www.eas-tb.de/produkte/brandschutzgehaeuse/standschaercke](http://www.eas-tb.de/produkte/brandschutzgehaeuse/standschaercke)

[www.eas-tb.de/produkte/brandschutzgehaeuse/wandschaercke](http://www.eas-tb.de/produkte/brandschutzgehaeuse/wandschaercke)



Clevere Ausbaulösungen von Ihrem Spezialisten für den vorbeugenden baulichen Brandschutz

### 3. Schutz des Außenbereichs bei Brand von Innen



Sämtliche Brandschutzgehäuse (Stand- und Wandschränke) mit Feuerwiderstandsdauer 30 min. bieten wir jetzt auch für das Schutzziel „Brandlastdämmung zum Schutz des Außenbereichs bei einer Brandentstehung im Gehäuseinneren“ an.

Die zugehörigen Zulassungen finden Sie unter:

>>> [www.eas-tb.de/downloads/verwendbarkeitsnachweise](http://www.eas-tb.de/downloads/verwendbarkeitsnachweise)

Unsere neuen Schrankvarianten finden Sie auch in unserem aktuellen Brandschutzgehäuse Katalog.

Hier geht's zum [>>>Download<<<](#)

Sie möchten lieber eine gedruckte Variante? Dann schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne die gewünschte Anzahl per Post zu:

[info@eas-tb.de](mailto:info@eas-tb.de)

Sonst noch Fragen? Wir sind für Sie da und beraten Sie gerne!